



SAL1 系列塔灯



SAL1系列塔灯特点


- ◆ SAL1警示塔灯采用优质LED，使用寿命长。远距离可见范围广，识别效果清晰；
- ◆ 塔灯整体密封达到IP67等级,采用直径50mm独立封装,防水,防油,防尘,灯体能360°全方位照明,达到完美用户体验；
- ◆ 灯座主体采用热塑性塑料，且能在严苛的工业环境下使用；
- ◆ 产品有多种型号可供客户选择。灯体采用模块化设计，可根据现场需求，灵活选用3层或多层警示灯颜色。适用于数控机床，组合机床，加工中心，安全设备，机关设备，装配线，安全检查系统等。

SAL1系列塔灯技术参数

产品名称	数控机床多层多色报警信号塔灯
型号	SAL1-GYR1BM
防水等级	IP65
颜色	红、黄、蓝、绿、白
直径	50mm
材质	热塑性塑料
接口	专用插线接口
电压	DC24V
蜂鸣器	是/否
使用环境	-25℃~55℃
安装方式	直立/倒立/水平可旋转+/-170°



SAL1系列塔灯型号说明

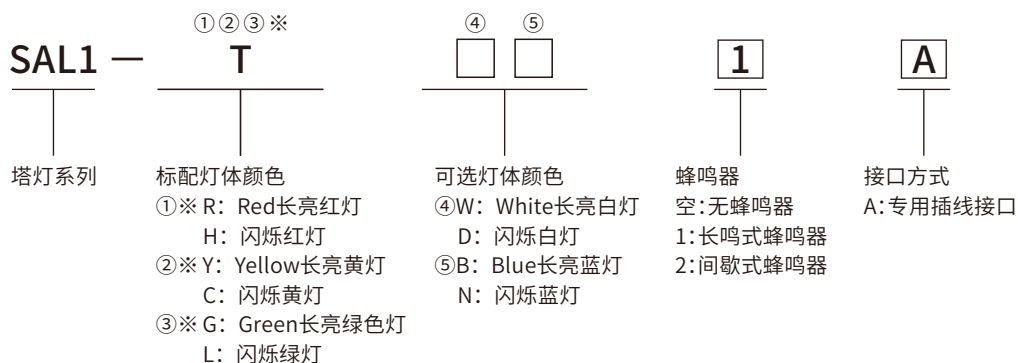

※ ①②③④⑤为灯体1~5层发光颜色，标配绿色、黄色、红色，不支持变动；

※ SAL1系列塔灯可选3层、4层或5层发光灯体；

※ 灯体颜色选型T代表长亮红、黄、绿灯（即：T=RYG），其它颜色（包括闪烁与长亮）组合需要分别列出对应的颜色（例：HYG、RYLW），不支持同时选择相同颜色长亮与闪烁；

※ 用户可自行调整①~⑤层的顺序，推荐遵循EN60204-1:2018标准要求：机器指示塔灯颜色自顶向下依次为红、黄、蓝、绿、白。

※ 推荐指示灯使用颜色为红色：紧急状态；黄色：非正常；绿色：一般状态；蓝色：状态的显示，要求操作者采取动作；白色：监视。

SAL1系列塔灯选型指南

产品图片	产品型号	产品订货号	灯体颜色	线材型号	备注
	SAL1-TA	LOT11002101001	红、黄、绿灯	XC-TA□□	无蜂鸣器、专用插线接口 线芯颜色:红黄绿黑
	SAL1-T1A	LOT11002101006		XC-T1A□□	长鸣式蜂鸣器、专用插线接口 线芯颜色:红黄绿黑棕
	SAL1-TBA	LOT11002101003	红、黄、蓝、绿灯	XC-TBA□□	无蜂鸣器、专用插线接口 线芯颜色:红黄蓝绿黑
	SAL1-TB1A	LOT11002101007		XC-TB1A□□	长鸣式蜂鸣器、专用插线接口 线芯颜色:红黄蓝绿黑棕
	SAL1-TWA	LOT11002101004	红、黄、绿、白灯	XC-TWA□□	无蜂鸣器、专用插线接口 线芯颜色:红黄绿白黑
	SAL1-TW1A	LOT11002101008		XC-TW1A□□	长鸣式蜂鸣器、专用插线接口 线芯颜色:红黄绿白黑棕
	SAL1-TWBA	LOT11002101005	红、黄、蓝、绿、白灯	XC-TWBA□□	无蜂鸣器、专用插线接口 线芯颜色:红黄蓝绿白黑
	SAL1-TWB1A	LOT11002101009		XC-TWB1A□□	长鸣式蜂鸣器、专用插线接口 线芯颜色:红黄蓝绿白黑棕

※ □□内选填数字为线材长度，客户按需求填写，如01:1米、03:3米，出厂默认线材长度为1米。

安全知识
普及

激光扫描仪

安全/联锁

安全/开关

安全/门开

门控单元

安全/光栅



安全模块

测量/光栅

光电传感器

安全产品
应用案例


SAL1系列塔灯接线及尺寸(mm)

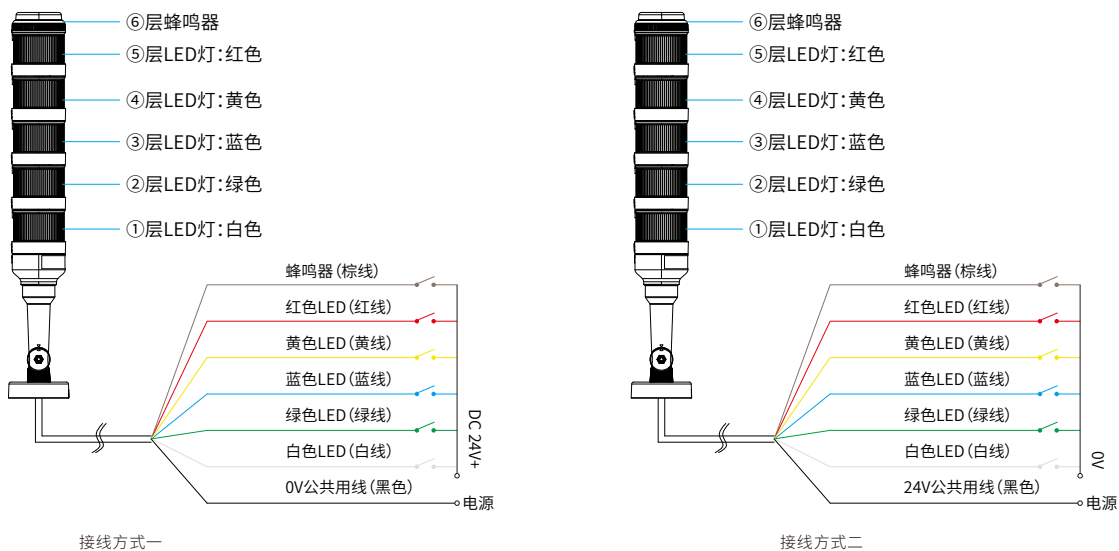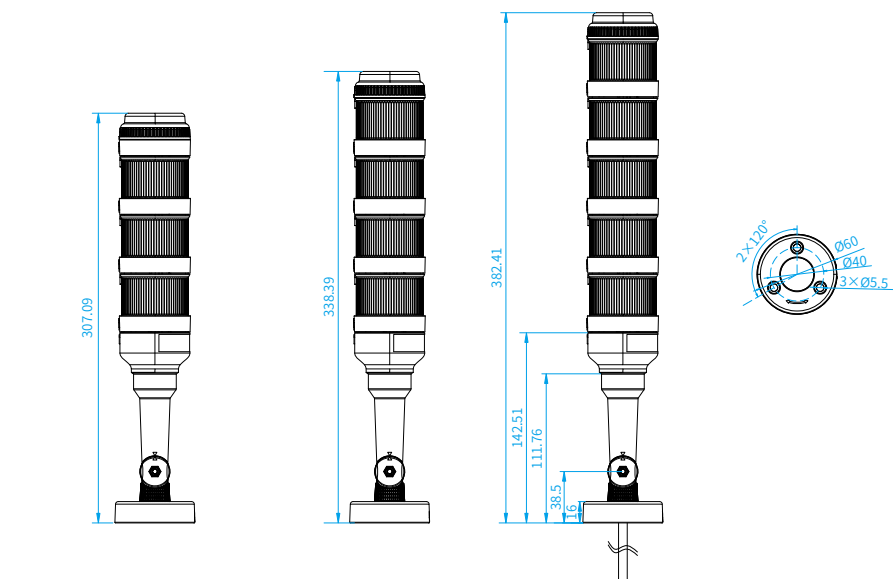

※ 红、黄、绿LED为标配,用户可选配蓝、白、蜂鸣器功能,塔灯颜色顺序可任意搭配。同一灯体颜色仅可在每套产品中出现一次,否则会影响塔灯的正常接线及使用。

SAL1塔灯安装方式

本产品安装方式，具有直立和倒立功能 $\pm 90^\circ$ ，且水平方向也能进行 $\pm 170^\circ$ 旋转，满足客户对灯体朝向的全方位要求。

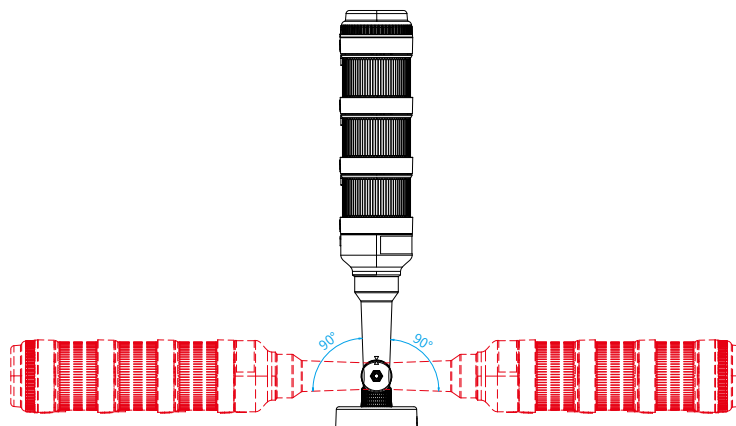

门控单元

安全知识普及

激光扫描仪

安全/联锁

安全/开关

安全/门闭

门控单元

安全/光栅

安全模块

测量/光栅

光电传感器

安全产品应用案例

